


Обновление ПО модуля SNMP

Войдите в веб-интерфейс ИБП используя IP-адрес: 192.168.1.191.
Логин и пароль для входа: admin / admin.


Выберите раздел «Настройки системы» и перейдите в «Обновление системы».

ВАЖНО

**Не отключайте питание ИБП и кабель передачи данных при обновлении ПО, иначе модуль SNMP не будет прошит до конца и перестанет корректно работать, повторная прошивка станет невозможной.
Не изменяйте имя файла с новой версией прошивки.**

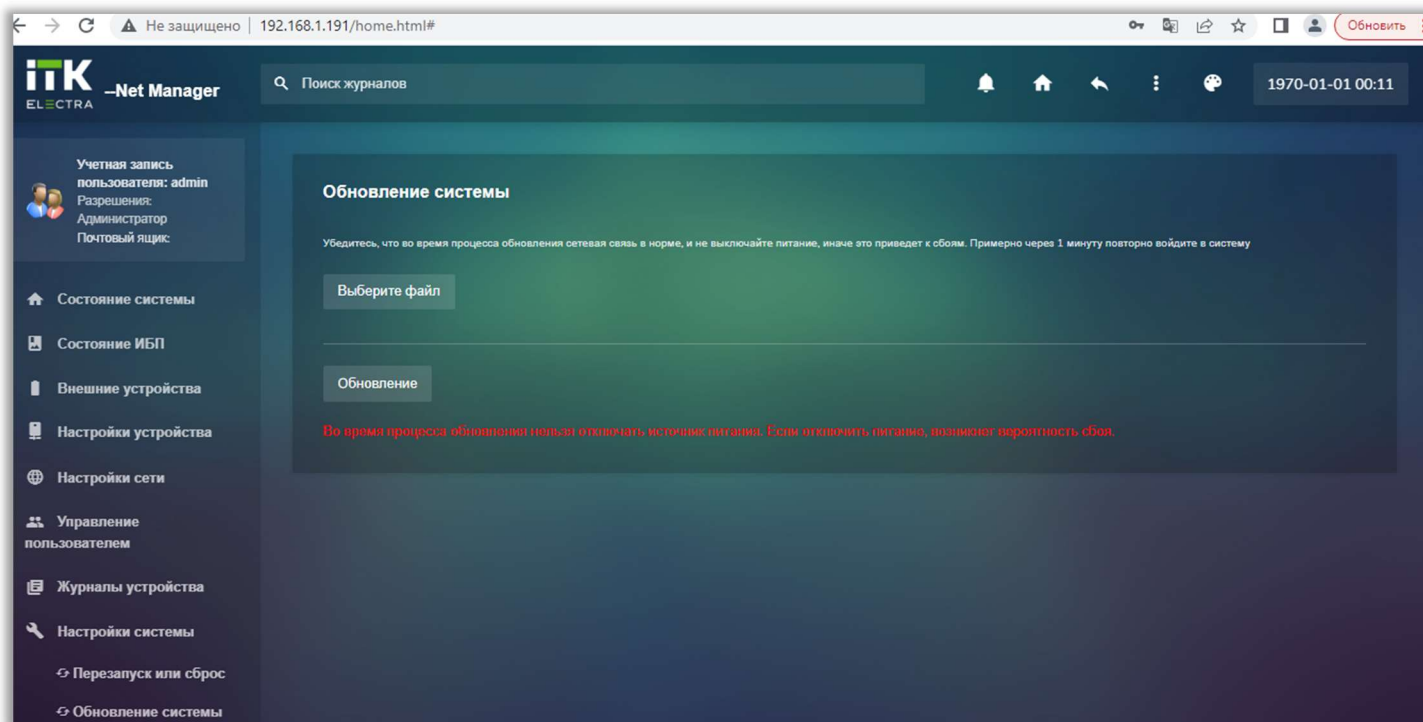

Нажмите кнопку «Выберите файл» и укажите файл с новой версией прошивки.

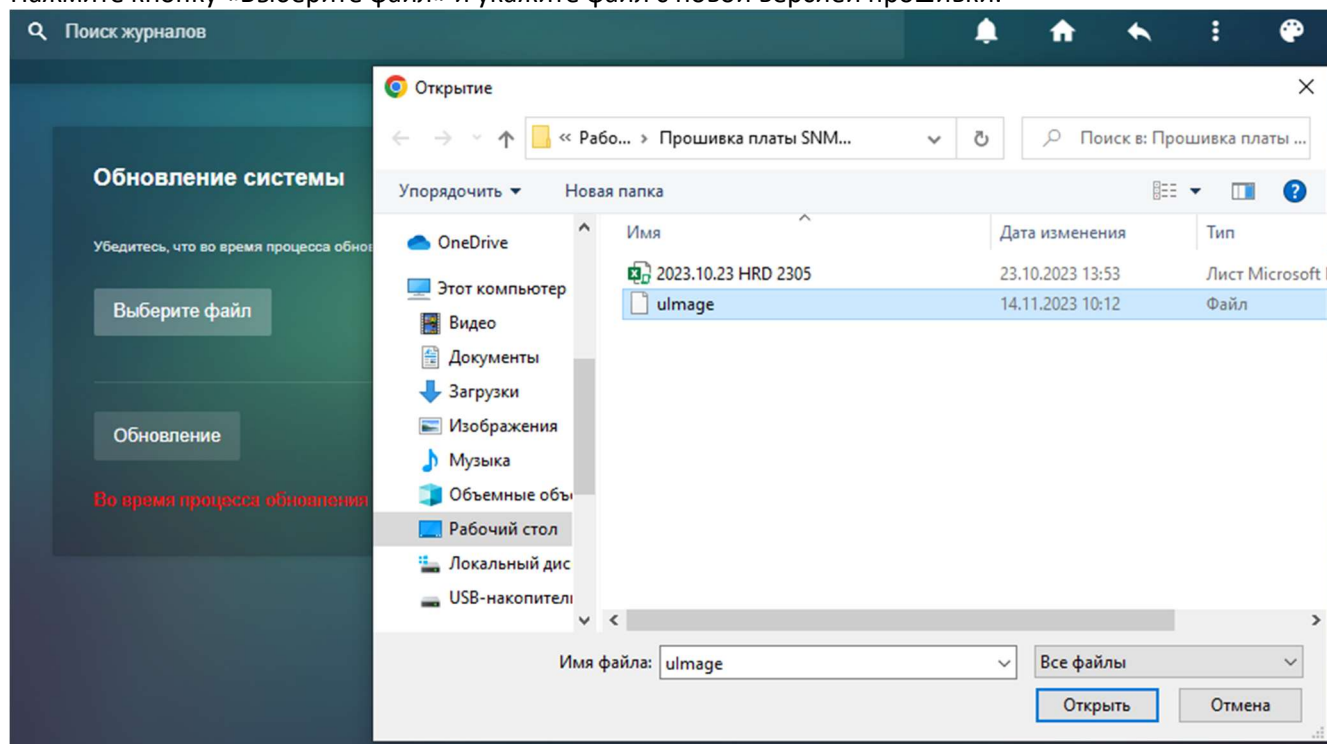

Путь к файлу автоматически отобразиться под кнопкой.
Нажмите «Обновление», чтобы запустить процесс обновления ПО.

Обновление системы

Убедитесь, что во время процесса обновления сетевая связь в норме, и не выключайте питание, иначе это приведет к сбою. Примерно через 1 минуту повторно войдите в систему


Выберите файл

C:\fakepath\ulmage

Обновление

Во время процесса обновления нельзя отключать источник питания. Если отключить питание, возникнет вероятность сбоя.

Дождитесь обновления прошивки в течении 1 - 1,5 минут.
На экране появится сообщение. Перезагрузите ИБП и осуществите повторный вход в веб-интерфейса.

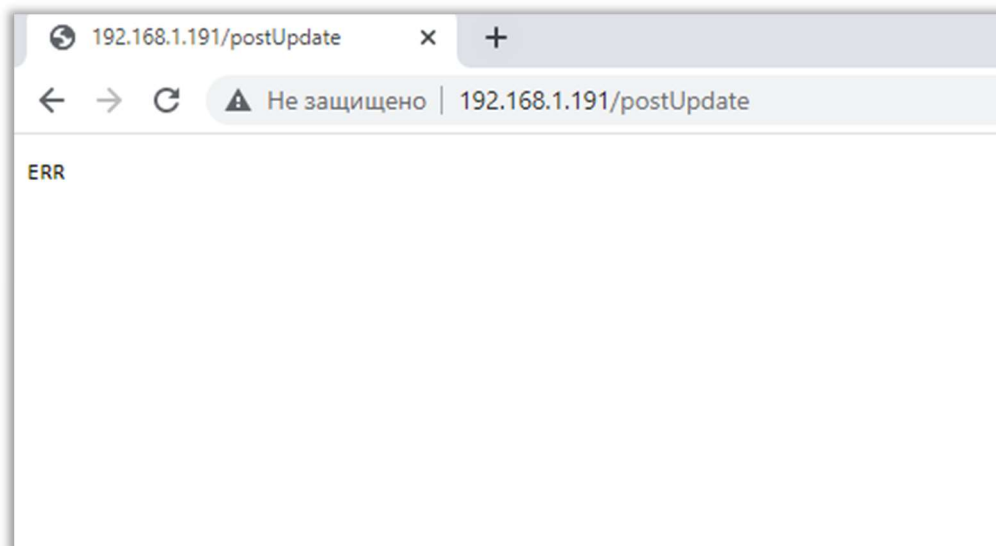

На главной странице меню в разделе «Информация об устройстве» убедитесь, что новая прошивка установлена и номер версии ПО обновился.

Net Manager

Поиск журналов

1970-01-01 00:06

Учетная запись пользователя: admin
Разрешения: Администратор
Почтовый ящик

Состояние системы
 Состояние ИБП
 Внешние устройства
 Настройки устройства
 Настройки сети
 Управление пользователем
 Журналы устройства
 Настройки системы

Информация об устройстве

Версия аппаратного обеспечения	Версия программного обеспечения	Имя устройства	Расположение устройства	Контакт устройства
NET Manager	NET Manager 1.06	UPS	Location	Contact

Вход

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Выход

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Температура и влажность

Поддерживаются данные только с внешнего датчика

Температура: 39.0°C

Влажность: 0.0%

Сухой контакт

Встроенная карта не имеет этой функции

sensor1	Открыто
sensor2	Открыто
sensor3	Открыто